WEITERE SCHUTZSYSTEME VON UNS

PORTABLE WASSERBARRIERE

- leicht und kompakt
- 30 x 30 cm
- 3 / 5 / 8 m
- mit Wasser befüllbar
- Befüllung 70 l / mtr.

MOBILER HOCH-WASSERSCHUTZ AUS ALUMINIUM

- jederzeit einsatzbereit
- schnell einsetzbar durch Vormontage
- Höhe beliebig

FLUTBARRIERE

- individuelle Länge
- mit Wasser befüllbar
- verschiedene Maße
- wiederverwendbar

PORTABLER QUICK DAMM

- selbst aufrichtend
- auch für unwegsames Gelände
- individuelle Länge / Höhe

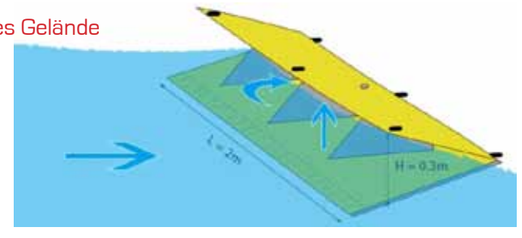

www.wasserschutz.net

Händlerstempel | Dealer stamp

ace-tec

Sandweg 5 | 25899 Niebüll
Tel. 0 46 61 / 67 50 60
www.ace-tec.de | info@ace-tec.de

NEW

FLOODWALL

NEW

Freistehendes, mobiles Hochwasserschutzsystem

FLOODWALL ist ein freistehendes, mobiles Hochwasserschutzsystem, was das Sandsacksystem optimiert ersetzt. Es wurde speziell für den Einsatz in Bereichen entwickelt, in denen bauliche Schutzmaßnahmen nicht umsetzbar sind.

EINSATZMÖGLICHKEITEN

- Hochwassersituationen durch übertretende Bäche und Flüsse
- Schutz vor plötzlich auftretendem Oberflächenwasser nach Starkregen, sogenannten Sturz- oder Springfluten
- Sichern von Leckagen in Rohrleitungssystemen
- Nutzung als Dekonwanne
- Nutzung als Abklingbecken bei E-Fahrzeugbränden
- Auffangen von kontaminiertem Wasser
- Wasserpuffer
- Schutz von Infrastruktur
- Schutz von tiefer liegenden Gebäuden, Kellern, Tiefgaragen etc.

UNSERE FLOODWALL – VORTEILE

- **Mit Standsicherheitsberechnung**
- **Wiederverwendbar, recycelbar**
- **Sehr guter CO2-Footprint, da Produktion in Deutschland (EU)**
- **Material PP (Polypropylen) oder ABS nach Wunsch**
- Lieferbar in der Schutzhöhen 60 cm
- Mit Marktbegleitern kombinierbar (WBW 50)
- Freistehend und Selbstverankernd
- Kompakte Lagerung – schnell lieferbar
- Geringes Gewicht (ein Winkel = 6 kg)

Wir bieten das beste Preis-Leistungsverhältnis!

FLOODWALL NEW

- Höhere Schutzwand
- Durch Unterstützung einer Plane/Schürze im Frontbereich und Aussteifungen der Grundform erfolgt ein noch höherer Anpressdruck und dadurch eine wesentlich höhere Standfestigkeit. Die Frontschürze wird mittels Klettverschluss schnell und effektiv verbunden.
- 55 / 105

www.wasserschutz.net

FLOODWALL

FLOODWALL ist optimal, wenn ein flexibles und schnelles Handeln gefordert ist.

Dank des simplen, einfachen und genialen Prinzips erfolgt die Verankerung und Stabilisierung ausschließlich über den Druck des aufsteigenden Wassers.

Das durchdachte und einfache Verbindungssystem gewährleistet, dass es in kürzester Zeit und mit wenig Personalaufwand, flexibel auf und auch wieder abgebaut werden kann.

FAKTENCHECK UND VORTEILE GEGENÜBER SANDSÄCKEN ETC.

- Freistehend und selbstverankernd sowie höchste Stabilität
- Kurze Rüstzeit, auch bei wenig Vorwarnzeit
- Auch bei kurzer Reaktionszeit ist ein effektiver Schutz innerhalb kürzester Zeit mit wenig Manpower schnell errichtet
- Auch Höhenunterschiede wie Bordsteine können überbrückt werden
- Kurven nach innen oder außen sind mit 30°-Winkeln kein Hindernis
- Abbau erfolgt nach dem Einsatz schnell und das System kann wieder eingelagert werden
- Kompakte Lagerung durch stapeln der Winkel
- Geringes Gewicht
- Rückhaltung von Löschwasser oder Schaum für späteres Abpumpen

FLOODPOOL

FAKTENCHECK UND VORTEILE GEGENÜBER SANDSÄCKEN ETC.

- Wird an einem abgelegen Einsatzort Löschmittel benötigt, kann ein FLOODPOOL System frei gestaltet werden und Löschwasser als Pufferspeicher bevorratet werden, z.B. bei Waldbränden oder Gebäuden welche weit abgelegen von Hydranten liegen
- Geringes Gewicht – ein Kurvenwinkel wiegt 2,5 kg
- Rückhaltung von Löschwasser oder Schaum für späteres Abpumpen
- Eindämmung von Wasser, auch punktuell

EINSATZMÖGLICHKEITEN

- Im Einsatz als FLOODPOOL-Bereitstellung von Löschwasservorrat
- Rückhalten von kontaminiertem Löschwasser (z.B. Löschschaum)
- Vorübergehende Lagerung von Späne, Pellets oder sonstigen Stoffen
- Sichern von Leckagen in Rohrleitungssystemen
- Umbauen von beschädigten E-Fahrzeugen sowie Fluten der Umbauung

NUTZEN SIE DIE EFFEKTIVITÄT VON FLOODWALL

HOCHWASSERSCHUTZ MIT SANDSÄCKEN

50 cm Höhe • 200 m Länge • 10 Helfer
= 11.290 Sandsäcke
= 56,5 Stunden
1x verwendbar, zzgl. Entsorgungskosten & Neubeschaffung

MIT FLOODWALL-SYSTEM WBW 50

50 cm Höhe • 200 m Länge • 2 Helfer
= 223 Floodwall 50 = 1 Stunde
mehrfach verwendbar

ÜBERZEUGENDE FAKTEN DES FLOODWALL-SYSTEMS

effektiver • kostengünstiger • wiederverwendbar
personal-, material- und zeitsparend

VERSCHIEDENE FLOODWALL-SYSTEME

FLOODWALL 50 / 60 / 75 / 105

- teilweise kompatibel mit anderen Systemen (BW 50)

FLOODWALL NEU 55 / 105

- noch mehr Stabilität
- mehr Grundfläche durch Schürze
- Auflagenerweiterung
- dadurch noch höherer Anpressdruck

STRETCHING BARRIERE

- passt sich auch unwegsamen Untergründen an
- neu als flex für noch mehr Flexibilität
- schneller Aufbau: durch das reine Planensystem, welches durch ein Stangensystem fixiert wird, lässt es sich auch herrvorragend durch die Anpassung an den Grund auf unwegsamem Gelände verwenden.

FÜR VERSCHIEDENSTE ANWENDUNGEN UND UNTERGRÜNDE BIETEN WIR IHNEN DAS PASSENDE SYSTEM!